


Néoprène 150 CR/SBR

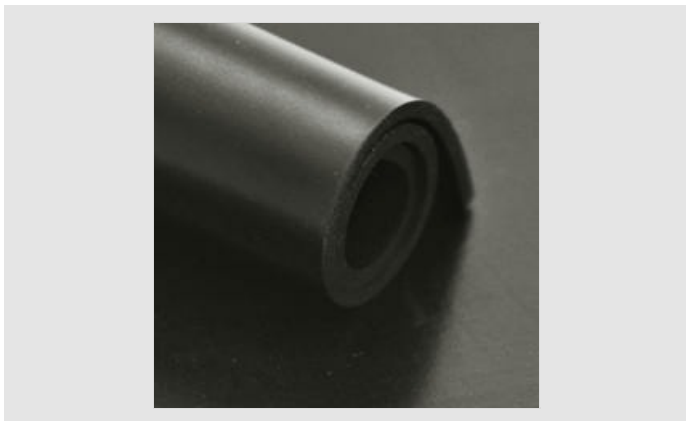

Qualité	CR/SBR
Dureté	65° Shore A ± 5° (DIN 53519)
Tenue aux températures	-20 / +80 °C

Application:

Construction - Gasket Cutting Industry

Le Chloroprène, génériquement connu sous l'appellation "néoprène", est un caoutchouc multi-fonctions. Ses résistances chimiques sont supérieures à celles du SBR, il convient pour une utilisation en extérieur.

Image	SKU	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Insertions	Weight
	4801000140	1,00	1.400	20.000	Noir	1	1,40kg
	4801500140	1,50	1.400	15.000	Noir		2,10kg
	4801510140	1,50	1.400	15.000	Noir	1	2,10kg
	4802000140	2,00	1.400	10.000	Noir		2,80kg
	4802010140	2,00	1.400	10.000	Noir	1	2,80kg
	4803000140	3,00	1.400	10.000	Noir		4,20kg
	4803010140	3,00	1.400	10.000	Noir	1	4,20kg
	4803020140	3,00	1.400	10.000	Noir	2	4,20kg
	4804000140	4,00	1.400	10.000	Noir		5,60kg
	4804010140	4,00	1.400	10.000	Noir	1	5,60kg
	4804020140	4,00	1.400	10.000	Noir	2	5,60kg
	4805000140	5,00	1.400	10.000	Noir		7,00kg
	4805010140	5,00	1.400	10.000	Noir	1	7,00kg
	4805020140	5,00	1.400	10.000	Noir	2	7,00kg
	4806000140	6,00	1.400	10.000	Noir		8,40kg
	4806020140	6,00	1.400	10.000	Noir	2	8,40kg
	4808000140	8,00	1.400	5.000	Noir		11,20kg
	4808020140	8,00	1.400	5.000	Noir	2	11,20kg
	4810000140	10,00	1.400	5.000	Noir		14,00kg
	4810020140	10,00	1.400	5.000	Noir	2	14,00kg

Image	SKU	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Insertions	Weight
	4812000140	12,00	1.400	5.000	Noir		16,80kg
	4815000140	15,00	1.400	5.000	Noir		21,00kg
	4820000140	20,00	1.400	5.000	Noir		28,00kg
	4825000140	25,00	1.400	5.000	Noir		35,00kg