


# Néoprène 40 CR/SBR

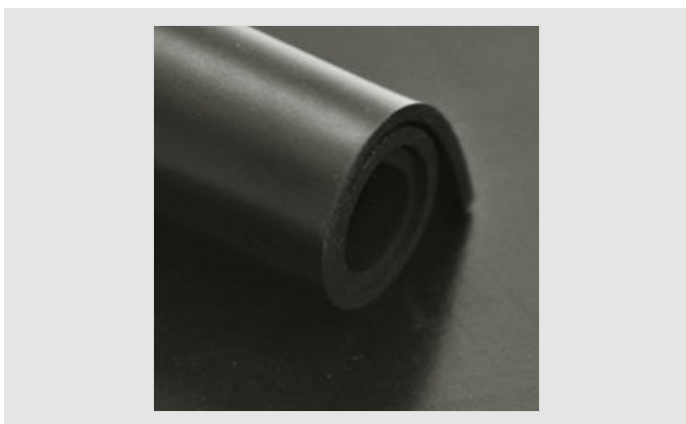

Qualité	CR/SBR
Dureté	40° Shore A ± 5° (DIN 53519)
Tenue aux températures	-25 / +100 °C

#### Application:

Construction - Gasket Cutting Industry

Le Chloroprène, génériquement connu sous l'appellation "néoprène", est un caoutchouc multi-fonctions. Ses résistances chimiques sont supérieures à celles du SBR, il convient pour une utilisation en extérieur.

Image	SKU	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Weight
	5602000140	2,00	1.400	10.000	Noir	2,60kg
	5603000140	3,00	1.400	10.000	Noir	3,90kg
	5604000140	4,00	1.400	10.000	Noir	5,20kg
	5605000140	5,00	1.400	10.000	Noir	6,50kg
	5606000140	6,00	1.400	10.000	Noir	7,80kg
	5608000120	8,00	1.200	5.000	Noir	10,40kg
	5610000120	10,00	1.200	5.000	Noir	13,00kg
	5615000120	15,00	1.200	5.000	Noir	19,50kg
	5620000120	20,00	1.200	5.000	Noir	26,00kg