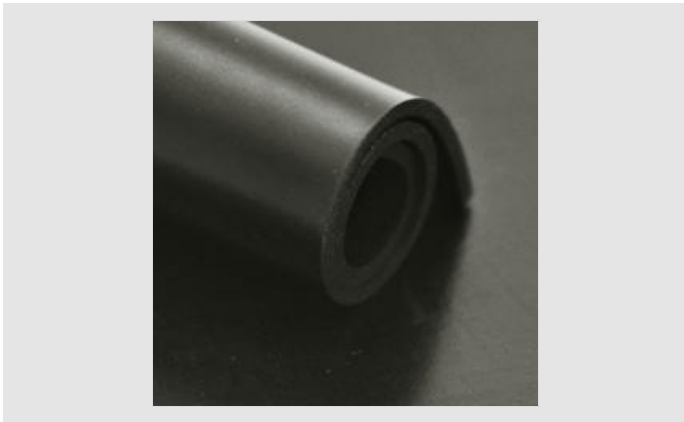


# Nitril 150 NBR/SBR





Qualité	NBR/SBR
Dureté	65° Shore A ± 5° (DIN 53519)
Tenue aux températures	-20 / +80 °C

## Application:

Construction - Gasket Cutting Industry

Le caoutchouc Acrylonitrile-butadiène (NBR) est génériquement connu sous le nom de "nitril". Il offre une excellente résistance à l'eau, aux huiles et à divers produits pétroliers. Il est supérieur à la plupart des élastomères au niveau de la compression, du fluage à froid et de la résistance à l'abrasion. Il ne présente pas une bonne résistance à l'ozone, aux UV et aux intempéries. Son utilisation en extérieur n'est pas conseillée.

Image	SKU	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Insertions	Weight
	4701000140	1,00	1.400	20.000	Noir		1,40kg
	4701500140	1,50	1.400	15.000	Noir		2,10kg
	4701510140	1,50	1.400	15.000	Noir	1	2,10kg
	4702000140	2,00	1.400	10.000	Noir		2,80kg
	4702010140	2,00	1.400	10.000	Noir	1	2,80kg
	4703000140	3,00	1.400	10.000	Noir		4,20kg
	4703010140	3,00	1.400	10.000	Noir	1	4,20kg
	4703020140	3,00	1.400	10.000	Noir	2	4,20kg
	4704000140	4,00	1.400	10.000	Noir		5,60kg
	4704010140	4,00	1.400	10.000	Noir	1	5,60kg
	4704020140	4,00	1.400	10.000	Noir	2	5,60kg
	4705000140	5,00	1.400	10.000	Noir		7,00kg
	4705010140	5,00	1.400	10.000	Noir	1	7,00kg
	4705020140	5,00	1.400	10.000	Noir	2	7,00kg
	4706000140	6,00	1.400	10.000	Noir		8,40kg
	4706020140	6,00	1.400	10.000	Noir	2	8,40kg
	4708000140	8,00	1.400	5.000	Noir		11,20kg
	4708020140	8,00	1.400	5.000	Noir	2	11,20kg

Image	SKU	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Insertions	Weight
	4710000140	10,00	1.400	5.000	Noir		14,00kg
	4710200140	10,00	1.400	5.000	Noir	2	14,00kg
	4712000140	12,00	1.400	5.000	Noir		16,80kg
	4715000140	15,00	1.400	5.000	Noir		21,00kg
	4720000140	20,00	1.400	5.000	Noir		28,00kg