


EPDM 150 EPDM/SBR

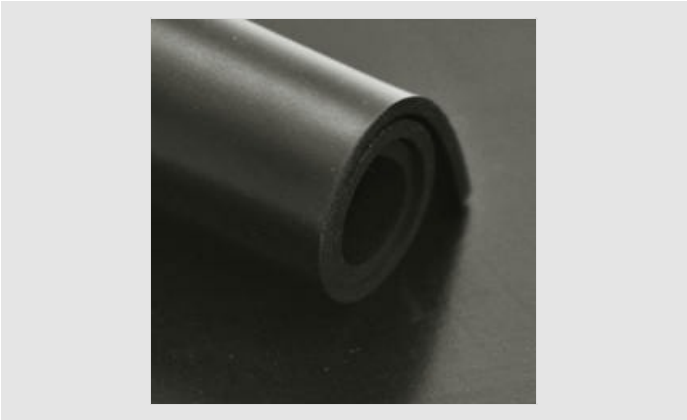

Qualité	EPDM/SBR
Dureté	65° Shore A ± 5° (DIN 53519)
Tenue aux températures	-30 / +100 °C

Application:

Construction - Gasket Cutting Industry

Caoutchouc éthylène-propylène (EPDM) Le caoutchouc éthylène-propylène a une bonne résistance au vieillissement aux intempéries, à l'ozone, à l'oxygene et à de nombreux produits chimiques. Il supporte aussi bien les basses températures que les températures élevées. Il résiste à l'eau et à la vapeur. Il a une bonne tenue aux fluides hydrauliques glycol-ether, mais ne se prête pas au contact de produits liquides pétroliers.

Image	SKU	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Weight
	5001000140	1,00	1.400	20.000	Noir	1,40kg
	5001500140	1,50	1.400	15.000	Noir	2,10kg
	5003000140	3,00	1.400	10.000	Noir	4,20kg
	5004000140	4,00	1.400	10.000	Noir	5,60kg
	5005000140	5,00	1.400	10.000	Noir	7,00kg
	5006000140	6,00	1.400	10.000	Noir	8,40kg
	5008000140	8,00	1.400	5.000	Noir	11,20kg
	5010000140	10,00	1.400	5.000	Noir	14,00kg
	5012000140	12,00	1.400	5.000	Noir	16,80kg
	5015000140	15,00	1.400	5.000	Noir	21,00kg
	5020000140	20,00	1.400	5.000	Noir	28,00kg