


Populair 70 - une face impression toile

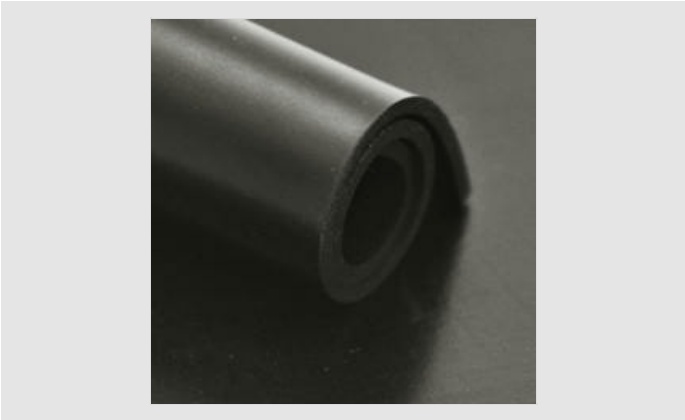

Qualité	SBR/NR
Dureté	70° Shore A ± 5° (DIN 53519)
Tenue aux températures	-20 / +70 °C

Application:

Construction - Gasket Cutting Industry

Grâce à leurs bonnes propriétés mécaniques, les feuilles SBR sont couramment utilisées en milieu industriel. On retient leur haute résistance à l'abrasion et leur tenue au vieillissement .

Image	SKU	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Insertions	Weight
	4601001140	1,00	1.400	10.000	Noir		1,50kg
	4601501140	1,50	1.400	10.000	Noir		2,25kg
	4602001140	2,00	1.400	10.000	Noir		3,00kg
	4602011140	2,00	1.400	10.000	Noir	1	3,00kg
	4603001140	3,00	1.400	10.000	Noir		4,50kg
	4603011140	3,00	1.400	10.000	Noir	1	4,50kg
	4603021140	3,00	1.400	10.000	Noir	2	4,50kg
	4604001140	4,00	1.400	10.000	Noir		6,00kg
	4604011140	4,00	1.400	10.000	Noir	1	6,00kg
	4604021125	4,00	1.250	10.000	Noir	2	6,00kg
	4604021140	4,00	1.400	10.000	Noir	2	6,00kg
	4605001140	5,00	1.400	10.000	Noir		7,50kg
	4605021140	5,00	1.400	10.000	Noir	2	7,50kg
	4606001140	6,00	1.400	10.000	Noir		9,00kg
	4606021140	6,00	1.400	10.000	Noir	2	9,00kg