


EPDM 25 EPDM

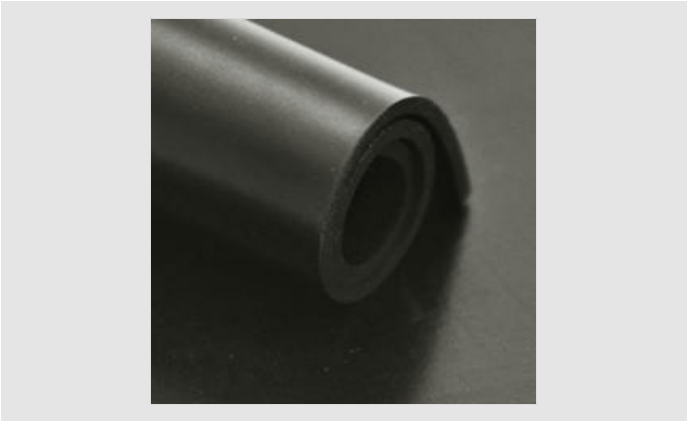

Qualité	EPDM
Dureté	27° Shore A ± 5° (DIN 53519)
Tenue aux températures	-25 / +100 °C

Application:

Construction - Gasket Cutting Industry

Caoutchouc éthylène-propylène (EPDM) Le caoutchouc éthylène-propylène a une bonne résistance au vieillissement aux intempéries, à l'ozone, à l'oxygene et à de nombreux produits chimiques. Il supporte aussi bien les basses températures que les températures élevées. Il résiste à l'eau et à la vapeur. Il a une bonne tenue aux fluides hydrauliques glycol-ether, mais ne se prête pas au contact de produits liquides pétroliers.

Image	SKU	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris
	50300140	3,00	1.400	10.000	Noir
	50500140	5,00	1.400	10.000	Noir