


Fluor Elastomer

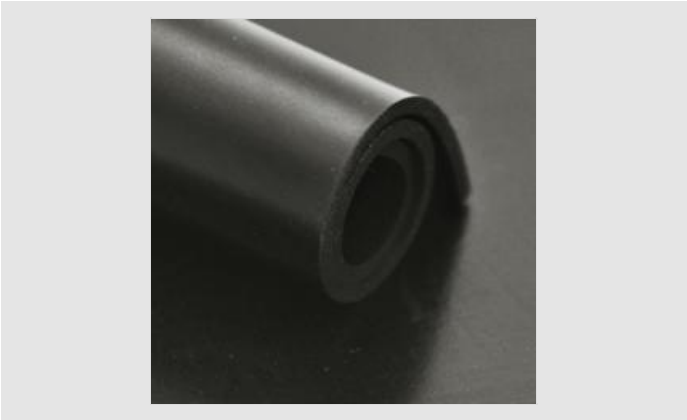

Qualité	FPM
Dureté	75° Shore A ± 5° (DIN 53519)
Tenue aux températures	-30 / +250 °C

Application:

Food Processing - Gasket Cutting Industry -
Machine Manufacturers

Fluoro Elastomere (FPM / Viton*) Le Viton* a une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et des fluides commercialisés sur le marché. Bonne traction, même à de hautes températures. Le produit ne se fragilise pas lors de longues expositions à la chaleur. (* Marque deposee)

Image	SKU	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Weight
	4301000120	1,00	1.200	10.000	Noir	2,05kg
	4302000120	2,00	1.200	10.000	Noir	4,10kg
	4303000120	3,00	1.200	10.000	Noir	6,15kg
	4304000120	4,00	1.200	10.000	Noir	8,20kg
	4305000120	5,00	1.200	10.000	Noir	10,25kg
	4306000120	6,00	1.200	10.000	Noir	12,30kg
	4308000120	8,00	1.200	5.000	Noir	16,40kg
	4310000120	10,00	1.200	5.000	Noir	20,50kg