


Recyfloor R12

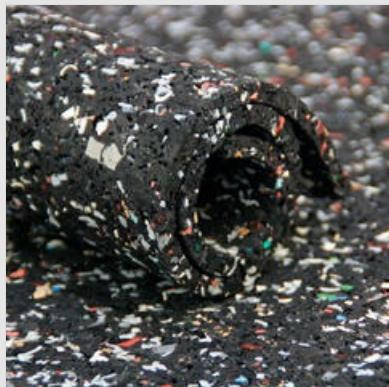

Qualité	Recycled Rubber with PU Bonding Agent
Dureté	35° Shore A ± 5° (NF ISO 868)
Tenue aux températures	-30 / +80 °C

Application:

Construction - Gasket Cutting Industry - Interior Design - Machine Manufacturers

Fabriqué à partir de caoutchouc recyclé. Produit universel pour une isolation phonique et l'absorption des vibrations. Peut être utilisé comme sous-couche sous un parquet, un tapis, du carrelage, ainsi que sous les planchers de linoleum et PVC. Reduit le bruit et les vibrations. Il peut également être utilisé pour absorber les vibrations des machines, des moteurs d'ascenseur, des pompes et des systèmes de ventilation.

Image	SKU	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris
	33031500	3,00	1.500	20.000	moucheté sur fond noir
	33041500	4,00	1.500	20.000	moucheté sur fond noir
	33051500	5,00	1.500	20.000	moucheté sur fond noir
	33061500	6,00	1.500	20.000	moucheté sur fond noir
	33081500	8,00	1.500	10.000	moucheté sur fond noir
	33101500	10,00	1.500	10.000	moucheté sur fond noir
	33151500	15,00	1.500	10.000	moucheté sur fond noir
	33201500	20,00	1.500	5.000	moucheté sur fond noir